





# Kastkleuren

De kastkleuren zijn er in diverse opties. Let op dat de getoonde staal- en voorbeeldkleuren slechts ter illustratie dienen en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bekijk kleuren persoonlijk bij een dealer of showroom voor de beste weergave.

Standaard		Meerprijs	
			
Crémewit 9001	Verkeerswit 9016	Black Metallic Structuur	RAL naar keuze



# Doekcollecties

			
---	---	---	--

Ontdek onze doekcollecties op onze website. Scan de QR-code voor meer informatie.



Nijverheidsweg 22  
3771 ME Barneveld  
0342 443 125  
info@suncircle.nl

[suncircle.nl](http://suncircle.nl)



# Schaduwrijke terrassen met optimaal comfort



# Alles op een rij



		T2000	T2200	T2600	D3400
<b>Gesloten cassette</b>			+	+	+
<b>Windklasse</b>	Windklasse 1				+
	Windklasse 2	+	+	+	+*
<b>Standaard kastkleuren</b>		+	+	+	+
<b>Bediening</b> ✔ (2, 5 of 7 jaar garantie)	Somfy (motor)  7	+	+	+	+
	Simu (motor)  5	+	+		
	Handbediening  2			+	
<b>Bereik</b>	5m breed	+	+	+	+
	5,5m breed	+	+		+
	13m breed				+
	3m uitval	+	+	+	+
	3,5m uitval	+	+		+
<b>Montage</b>	Kapsteen montage	+	+	+	
	Muursteen montage				+
	Verlengde kapsteen	+	+		
	Verlengde muurstripjes			+	+




\*Afhankelijk van de uitval en het aantal armen. Scan de QR code voor meer informatie.




# Technische specificaties

— Maatvoering = MM


## TZ2000 (zonder achterkap)

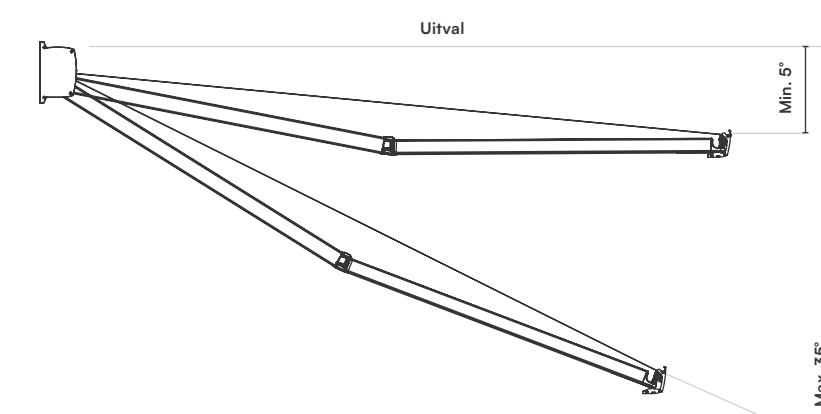


Verlengde kapsteen

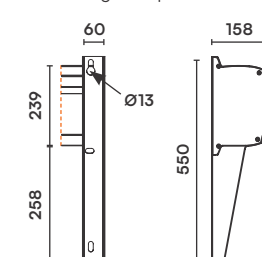


## T2600

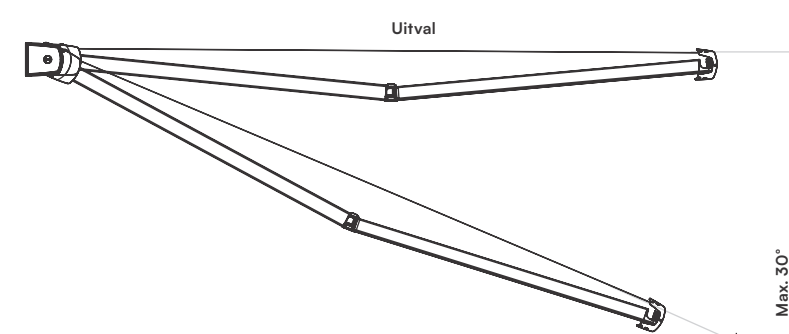

Montagesteen



Plafondmontage



## Afmetingen

Minimaal	1780 breed	1500 uitval
Maximaal	5500 breed	3500 uitval

## Hellingshoek

Minimaal	5°
Minimaal (advies bij waterdicht doek)	10°
Minimaal (advies bij 3500 interval)	15°
Maximaal	35°

## Minimale breedte bij uitval

Uitval	2000	2500	3000	3500
Breedte	2210	2662	3160	3660

## Afmetingen

Minimaal	1870 breed	1500 uitval
Maximaal	5500 breed	3500 uitval

## Hellingshoek


Minimaal	0°
Maximaal	30°

## Minimale breedte bij uitval


Uitval	1500	2000	2500	3000
Breedte	1870	2300	2900	3500

Uitgevoerd met kettingarmen


## TZ2200 (volledig gesloten)

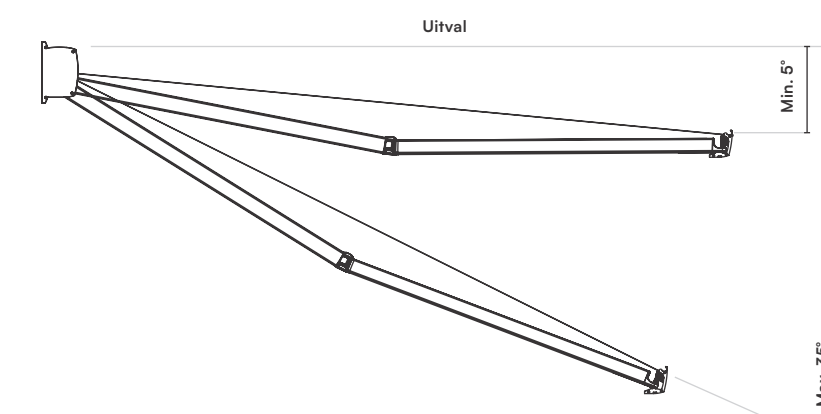


Verlengde kapsteen

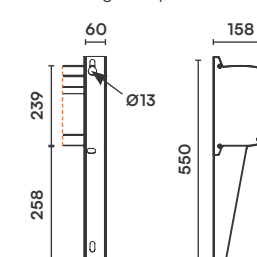


## D3400

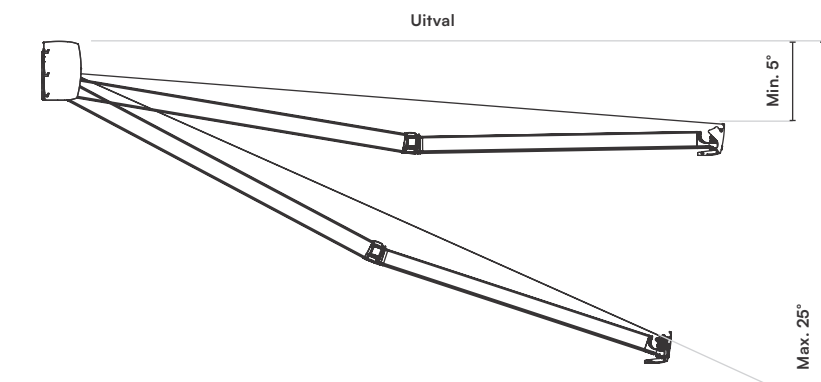


Muursteen



Muursteen



Muursteen



## Afmetingen

Minimaal	1780 breed	1500 uitval
Maximaal	5500 breed	3500 uitval

## Hellingshoek

Minimaal	5°
Minimaal (advies bij waterdicht doek)	10°
Minimaal (advies bij 3500 interval)	15°
Maximaal	35°

## Minimale breedte bij uitval

Uitval	2000	2500	3000	3500
Breedte	2210	2662	3160	3660

## Min/Max breedte i.c.m. uitval

Aantal / type arm	min	min	min	min	max
2	2320	2772	3270	3772	6000
3	3465	4143	4890	5643	7500
4	4610	5514	6510	7514	12500
6	6756	8256	9750	11256	13500

## Uitval

Uitval	2000	2500	3000	3500
--------	------	------	------	------

## Hellingshoek

Minimaal	5°
Minimaal (advies bij waterdicht doek)	10°
Maximaal	25°